

National

持込修理

ナショナル シェーバー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES3701		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※販売店	住所・氏名 _____ 電 話 () —		

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

S No.10

National


水洗い
できません

保証書付

保管用

スーパーレザー
ES3701

取扱説明書

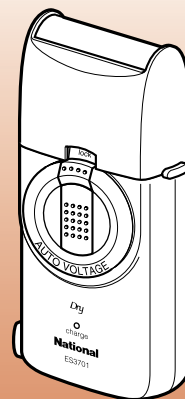

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い
頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に
防止するためのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、
必ず守ってください。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容。

⚠ 注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害
のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げる
ものです。
(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示したり
する内容を告げるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも
見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

- お手入れの際は必ずプラグを
コンセントから抜く。
抜かないと感電のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でプラグをコンセントから
抜き差ししない。
感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけたり、水をかけたり、水洗い
しない。
感電・ショートのおそれがあります。



水場使用禁止

- 風呂、シャワー室で絶対に使用しない。
感電・発火のおそれがあります。



必ず守る

- 交流100～240Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれ
があります。

警告



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがのおそれがあります。
修理はお買い上げの販売店または、
松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。



禁止


- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。




電源プラグ
を抜く

- 充電時以外は、プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による漏電火災の原因になります。


まず、商品をご確認ください

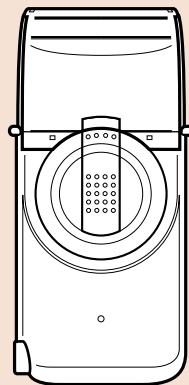

本体



ブラシ



ケース

もくじ

安全上のご注意 1

各部のなまえ 5


充電のしかた 6

使いかた 7


掃除のしかた 9

お知らせ 10

- 外刃のとりかえ……………10
- 替刃について・ご注意…11
- 海外でのご使用について…12
- 製品を廃棄するときのお願い…17
- 修理を依頼される前に…19
- 保証とアフターサービス…20

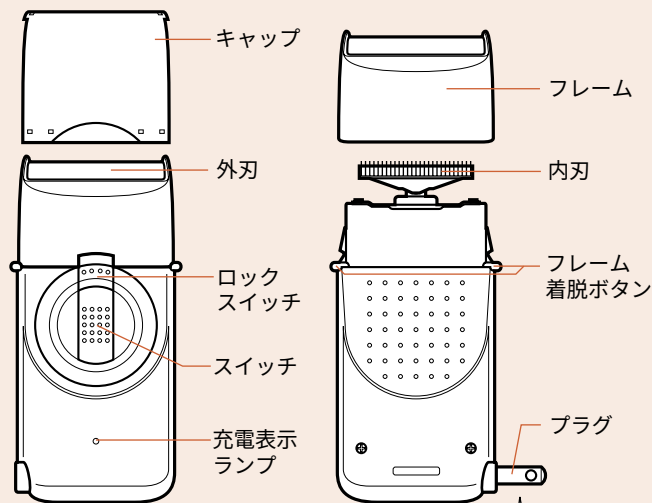

- 本体底面にあるプラグハンドルで、プラグの出し入れができます。

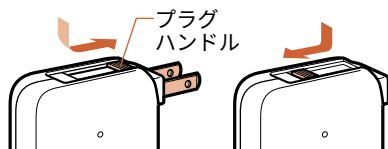

⚠ 警告

- ぬれた手でプラグをコンセントから抜き差ししない。感電のおそれがあります。



1 スイッチをoff・charge
にしてロックスイッチを下げる
スイッチonの状態では充電されません。

2 プラグを出す
プラグハンドルを押しながらスライドさせる。

3 充電する
充電表示ランプ
充電中・充電完了後もランプは赤点灯。

4 充電完了後プラグを収納する
プラグハンドルを押しながらスライドさせる。

8時間で充電完了


1回のフル充電で約7日間使用可能(毎日1回3分使用で使いきるまで)

充電完了後、プラグをコンセントから抜く

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため(不活性状態)、活性状態に戻すのに約16時間の充電が必要です。
- 周囲温度は0～40℃以内で充電・使用してください。
- 充電中、テレビなどに雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。

⚠ 注意

- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

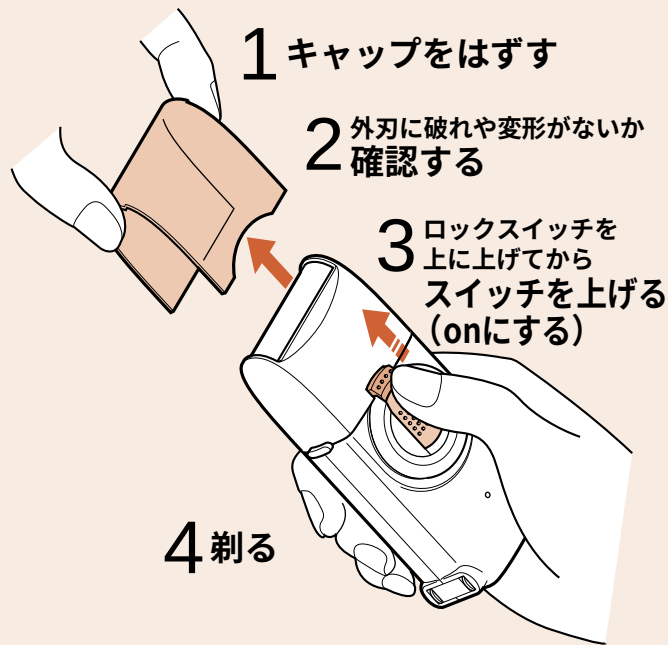

●外刃をいためないように使用後は必ずキャップをしてください。

上手な剃りかた

⚠ 注意


- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

1 皮膚を伸ばして、肌に直角に軽く当て

2 ゆっくり逆剃りで


3 すべらせるように剃る

(ナショナルシェーバーを初めてお使いになられる方は、軽く肌に当て少しずつ試しながらお使いください。)

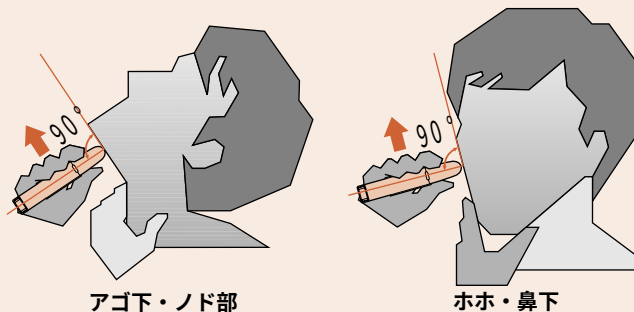


剃り残しを少なくするには？

アゴ下・ノド部のヒゲは皮膚に対して斜めに生えており、刃穴に入りにくいために剃り残しがちです。肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴にとらえやすくなります。




ブラシ掃除

(必ずスイッチをoffにする)



1 フレーム着脱
ボタンを
つまみながら
フレームを
はずす



2 内刃を
強く上に引き
はずす

(つけるときも
強く押しつける)

3 ブラシで
掃除する

●ブラシ掃除は
シェービングごとに
することをおすすめします。


短いブラシで

内刃



長いブラシで

フレーム・外刃



お手入れ用品 (別売)



専用オイル
ES003P

刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。
掃除の後は専用オイルを刃に一滴、滴下することをおすすめします。

- 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。(本体故障の原因になります)
- お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだ場合は、医師の診療をお受けください。


外刃のとりかえ

(必ずスイッチをoffにする)

⚠ 注意

●外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける
原因になります。


はずしかた



1 外刃を矢印の方向へ
軽く押し入れ
内側の突起からはずす

2 内側より
引き出す

とりつけかた





1 フレームの内側から
押し入れる
●外刃のプラスチック
部を内向けに

2 突起に外刃の穴を
はめ込む
(4カ所)

※外刃はとりかえるとき以外は、はずさない。

- 内刃のとりかえは、9ページ参照。
- 替刃については、11ページ参照。

（キャップのシールに使用開始年月を記入し、替刃交換の目安にご活用ください。）



ご注意

- 故障の原因になります。



- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。



定格・仕様

電 源 方 式	充電式
充 電 時 間	8時間
定 格 電 圧	AC100－240V
使 用 電 池	ニッケルカドミウム蓄電池（500mAh）
消 費 電 力	2W
質 量（重量）	本体 約145g


海外でのご使用について

- この商品は交流100-240V電源でご使用いただけます。
ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。
- この商品はA-2プラグ仕様です。(アメリカ、台湾などではそのまま使えます。)
A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプター(別売)が必要です。

14～16ページに各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。

プラグアダプター（別売）の使いかた例


適切なプラグアダプターを本体のプラグに差し込んでください

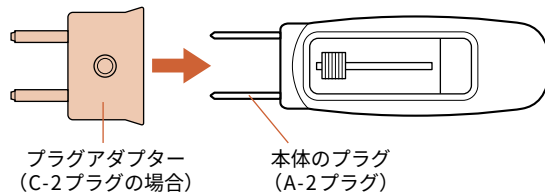


海外で使えるプラグアダプター

プラグアダプター（別売）の種類


C-2プラグ（ヨーロッパタイプ）




Oプラグ（オーストラリアンタイプ）



BF (S-3) プラグ（U.K.タイプ）




B-3プラグ（U.K.タイプ）



別売プラグアダプター



C-2プラグアダプター（ヨーロッパタイプ） ES073



パル・プラグアダプターセット EH5001

海外旅行商品用のプラグセット
B-3プラグ（U.K.タイプ）、
Oプラグ（オーストラリアンタイプ）、
S-3プラグ（U.K.タイプ）の3点セット

（注）プラグアダプターでは電圧の変換はできません。

世界の電圧とプラグ World Voltage and Plug Chart

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アジア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2, B-3
	インド	India	230/240/250	C-2, B-3, S-3
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2, C-2, B-3, S-3
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3, S-3
	スリランカ	Sri Lanka	230/240	C-2, B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2, C-2, S-3
	台湾	Taiwan	110/220	A-2, 0
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2, C-2, S-3, 0
	中華人民共和国	China, Rep.	110/220	A-2, C-2, B-3, S-3, 0
	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2, B-3, S-3
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C-2, B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2, C-2, B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, S-3, 0
	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Brunei	240	C-2, S-3
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2, C-2
	香港	Hong Kong	200/220	C-2, B-3, S-3
北米	マカオ	Macao	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2, B-3, S-3
	ミャンマー	Myanmar	230	A-2, C-2, B-3
	モンゴル	Mongolia	220	C-2, B-3, S-3
	ラオス	Laos	220	A-2, C-2
	アメリカ	U.S.A.	120/208/240	A-2
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2, S-3
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
	アイスランド	Iceland	220/230	C-2
	アイルランド	Ireland	220/230	C-2
	イギリス	U.K.	230/240	C-2, B-3, S-3, 0
	イタリア	Italy	125/220/230	C-2
	オーストリア	Austria	220/230	C-2, B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2, B-3
	グリーンランド	Greenland	220/230	C-2
	ジブラルタル	Gibraltar	240	S-3
	スイス	Switzerland	220/230	C-2, B-3, S-3
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
ヨーロッパ	スペイン	Spain	127/220	A-2, C-2
	スロバキア	Slovak	220	C-2
	旧ソビエト連邦地域	ex. U.S.S.R.	127/220	A-2, C-2
	チェコ	Czech	220	C-2
	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
	フランス	France	127/220/230	C-2, 0
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220/230	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2, B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2, B-3

お知らせ

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	マルタ	Malta	240	B-3, S-3
	マジョルカ	Mallorca	127/220	C-2
	モナコ	Monaco	127/220/230	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	ex. Yugoslavia	220	C-2
	ルーマニア	Romania	220	C-2
	ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220/230	C-2
	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	110/120/240	A-2
	サイパン	Saipan	110	A-2
	サモア	Samoa	230	O
オセアニア	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	A-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2, C-2
	トンガ	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2, B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	バブアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A-2, C-2, O
	アルゼンチン	Argentina	220/225	A-2, C-2, S-3, O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2, S-3
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2
中南米	エル・サルバドル	El Salvador	110	A-2
	ガイアナ	Guyana	110	A-2, B-3, S-3
	キューバ	Cuba	110/220	A-2, C-2, S-3
	ギアナ	Guiana	110/220	A-2, B-3, S-3
	グアテマラ	Guatemala	120	A-2, B-3, S-3
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2, S-3
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2
	スリナム	Suriname	127	C-2
	セントビンセント	St. Vincent	230	S-3
	チリ	Chile	220	C-2, B-3
	トリニダード・トバゴ	Trinidad · Tobago	115/230	A-2, S-3, O
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2, S-3
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2
	ハイチ	Haiti	110/220	A-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2
	バミューダ	Bermuda	120	A-2
	バハマ	Bahamas	120	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2, B-3, S-3
	パナマ	Panama	110/120	A-2, S-3
アフリカ	パラグアイ	Paraguay	220	A-2, C-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2, C-2
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2
	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2
	ペルー	Peru	220/225	A-2, C-2
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2, C-2
	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2
	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2, C-2, S-3
	アンゴラ	Angola	220	C-2, B-3
	ウガンダ	Uganda	240	C-2, B-3, S-3
	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	C-2, B-3, S-3
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2

地域	国名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アフリカ	カメルーン	Cameroon	220	C-2, B-3
	ガーナ	Ghana	250	C-2
	ガボン	Gabon	220	C-2, S-3
	ガンビア	Gambia	220	C-2, S-3
	ギニア	Guinea	220	C-2
	ケニア	Kenya	240	C-2, B-3, S-3
	コートジボアール	Ivory Coast	220	C-2, B-3
	コンゴ共和国	Congo	220	C-2
	コンゴ民主共和国	Rep of Congo	221	C-2
	ザンビア	Zambia	230	B-3, S-3
	シエラ・レオネ	Sierra Leone	230	C-2, B-3, S-3
	スーダン	Sudan	240	C-2, B-3
	スワジランド	Swaziland	230	B-3
	赤道ギニア	Equatorial Guinea	220	C-2, B-3
	セネガル	Senegal	127	C-2, B-3, S-3
	ソマリア	Somalia	110/220	C-2, B-3, S-3
	タンザニア	Tanzania	230	B-3, S-3
	チャド	Chad	220	C-2
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	C-2, B-3
	チュニジア	Tunisia	220	C-2, B-3, S-3
中近東	トーゴ	Togo	220	C-2
	ナイジェリア	Nigeria	220/230	B-3, S-3
	ニジェール	Niger	220/230	C-2, B-3
	ブルンジ	Burundi	220	C-2, B-3
	ベニン	Benin	220	C-2, B-3
	ボツワナ	Botswana	220	C-2, B-3
	マダガスカル	Madagascar	127/220	C-2
	マラウイ	Malawi	230	S-3
	マリ	Mali	220	C-2
	南アフリカ共和国	South Africa	220/230/240/250	C-2, B-3, S-3
	モーリシャス	Mauritius	230	C-2, B-3, S-3
	モーリタニア	Mauritania	220	C-2
	モザンビーク	Mozambique	220	C-2
	モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2
	リビア・アラブ国	Libya	127/230	C-2, B-3
	リベリア	Liberia	120/240	A-2, B-3
	ルワンダ	Rwanda	220	C-2
	レソト	Lesotho	230	C-2, B-3
	アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/230/240	C-2, B-3, S-3
	イエメン	Yemen	230	C-2, B-3
	イスラエル	Israel	230	C-2, S-3, O
	イラク	Iraq	220	C-2, B-3, S-3
	イラン	Iran	220	C-2, S-3
	オマーン	Oman	220	C-2, B-3, S-3
	カタール	Qatar	240	C-2, B-3, S-3
	キプロス	Cyprus	240	C-2, S-3
	クウェート	Kuwait	240	C-2, B-3, S-3
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2, C-2, B-3, S-3
	シリア	Syria	115/220	C-2, B-3
	トルコ	Turkey	220/230	A-2, C-2
	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2, C-2, S-3
	ヨルダン	Jordan	220	B-3, S-3
	レバノン	Lebanon	110/220	C-2

海外での使用について

製品を廃棄するときのお願い

(ニッケルカドミウム蓄電池リサイクルにご協力を)


警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。

火災・感電・けがのおそれがあります。
修理(電池交換など)はお買い上げの
販売店または、松下電工お客様相談
窓口にご相談ください。



ニッケルカドミウム蓄電池リサイクルのお願い

- この製品に使用しておりますニッケルカドミウム蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケルカドミウム蓄電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

廃棄電池の取り出しかた

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
分解した場合、修復は不可能です。

- 動作するときは、止まるまでスイッチをonにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

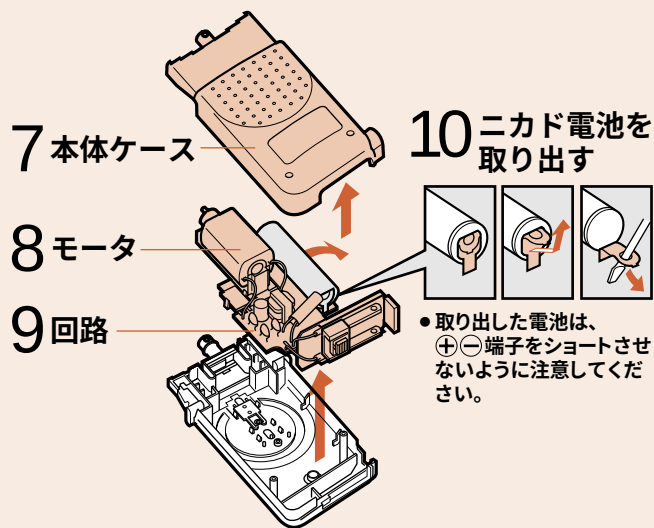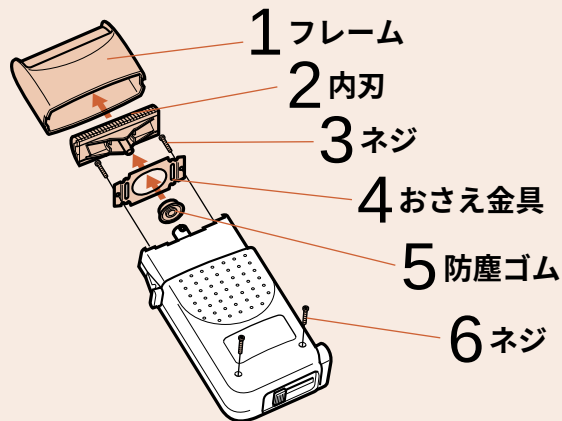

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度掃除をすると改善されます。
臭いが強くなった	外刃が破損あるいは変形していませんか？	刃を取り替えてください。
切れ味が悪くなった	刃が寿命ではありませんか？ 交換の目安 ●外刃：1年 ●内刃：2年	蓄電池を活性化するために、 <u>約16時間連続充電</u> してお使いください。 それでも使用回数が少ない場合は蓄電池の寿命です。交換修理(有料)をご依頼ください。
動作しない 使用回数が少なくなった	使わないまま半年以上放置していませんか？	

蓄電池交換の目安

- 約1週間に1回の充電で3年程度。(ただし保証は1年)
(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)

愛情点検

長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ！



- プラグが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。

故障や事故防止のため、使用を中止し、プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から1年間

(ただし刃は保証の対象外です)

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナル シェーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	製品名:シェーバー 品 番:ES3701	お買い上げ日: 年 月 日 故障の状況:できるだけ具体的に
-------------	-------------------------	----------------------------------

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-081-365 365日 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門田市門田1048 松下電工テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 ☎ 名古屋 ☎052-551-7900 ☎ 東京 ☎03-5392-7190 ☎ 福岡 ☎092-622-0531 ☎	ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時~20時 電話 ダイヤル ☎ 0120-878-365 365日 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX ダイヤル ☎ 0120-878-236 Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0710

ご相談窓口における個人情報の取り扱い

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報等を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

This product has a 1-year limited warranty (excluding foil/blade).
This warranty is valid only in Japan.

Instructions

Recharging (p.6)

Caution: Ensure your hands are not wet when recharging.

- *8-hour recharge
- *AC100-240V, 50-60Hz
- *A full charge will supply the power for about 7 shaves (3 minutes per shave).

How to Use (p.7)

Caution: Before use, be sure to check that the outer foil is not damaged or impaired in anyway.

(Such condition may cause injury.)

- *Shaving with soap is impossible.

Brush Cleaning (p.9)

Replacing Shaving head (p.10)

Caution: When replacing, do not press down on the outer foil itself.

- *With daily use, the outer foil may need to be replaced every 1 year and the inner blade every 2 years.

To Avoid Accidents and Breakdowns (p.11)

- *Do not leave in a place with high temperatures.
- *Do not clean the unit except with mild, diluted soap solution.

Recycling Ni-Cd (nikel-cadmium) battery (p.17)

- *Do not short-circuit the positive and negative terminal when the battery is removed out of the unit.

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口に送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※This warranty is valid only in Japan.